

GRAU

Xt-a Single

Klemme

Xt-a Single ist unsere erste Leuchte für höhenverstellbare Schreibtische. Ganz flexibel fährt die Leuchte mit dem Tisch hoch und runter, so dass die Ausleuchtung auch beim Arbeiten in stehender Position optimal bleibt. Die integrierte OSA Technologie sorgt für präzise gelenktes Licht und maximale Energieeffizienz.

Farben

Farben

- Satin / Black
- White / White
- Black / Black

Artikelnummer

- XA62-0
- XA62-3
- XA62-7

Dimensionen




Body

Maße Verpackung (L × B × H)	145cm x 55cm x 26cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	4,6 kg
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Montageart	Klemme
Breite der Klemme	10 – 40mm
Nennspannung	220 – 240V
Leistungsaufnahme	48W
Leuchteneffizienz	125lm/W
Länge Anschlussleitung	2,9m
Schutzklasse	I
EU-Konformität	CE

GRAU

Lichtkurve

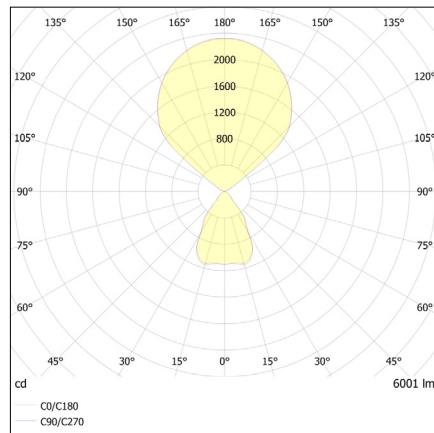

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	6000lm
Direkter Farbwiedergabeindex	> 80
Indirekter Farbwiedergabeindex	> 80
Lichtaustritt	26 % direkt / 74 % indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional
Energieeffizienz (direkt)	E
Energieeffizienz (indirekt)	C

GRAU

Xt-a Single Clamp

Xt-a Single is our first luminaire for height-adjustable desks. The lamp moves flexibly up and down with the desk so that light is uniform and consistent, even when working in a standing position. Integrated OSA technology ensures precisely directed light and maximum energy efficiency.

Colors

Color	SKU
● Satin / Black	XA62-0
○ White / White	XA62-3
● Black / Black	XA62-7

Dimensions




Body

Packaging dimensions (L x W x H)	145cm x 55cm x 26cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	4,6 kg
Movable lamp head	Yes
Mounting type	Clamp
Clamp width	10 – 40mm
Rated voltage	220 – 240V
Power consumption	48W
Luminaire efficiency	125lm / W
Length of connection cable	2,9m
Protection class	I
This Product is CE conform	CE

GRAU

Light Curve

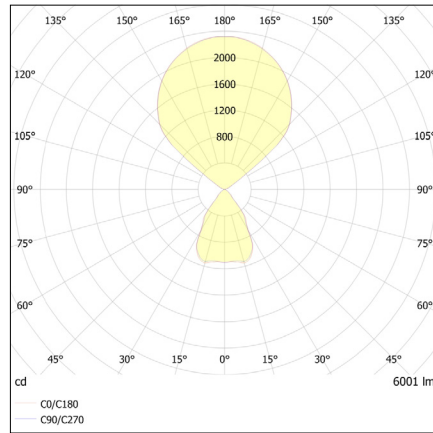

Light

Light source	LED
Luminous flux	6000lm
Direct color rendering index	> 80
Indirect color rendering index	> 80
Light emission	26 % direct / 74 % indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500 K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional
Energy efficiency (direct light)	E
Energy efficiency (indirect light)	C