

GRAU

Xt-a Plus 90

Entworfen für zwei Arbeitsplätze, bietet Xt-a plus 90 einen langen Ausleger für eine gleichmäßige und ideal entblendete Lichtverteilung. Ihre hochwertige Form integriert die maximal effiziente OSA Technologie, die das Licht blendfrei und präzise lenkt und ausstrahlt.

Farben

Farben	Artikelnummer
● Satin / Black	XA40-0
● Satin / White	XA40-1
● Black / Black	XA40-2
● White / White	XA40-3
● Titan / Black	XA40-9

Dimensionen




Body

Maße Verpackung (L x B x H)	220 cm x 38 cm x 15 cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Satin: Eloxiert Black, White, Titan: Pulverbeschichtet
Gewicht	12 kg
Montageart	Freistehend
Nennspannung	220 – 240 V
Leistungsaufnahme	98 W
Leuchteffizienz	148 lm / W
Länge Anschlussleitung	2,9 m
Schutzklasse	I
EU-Konformität	CE

GRAU

Lichtkurve

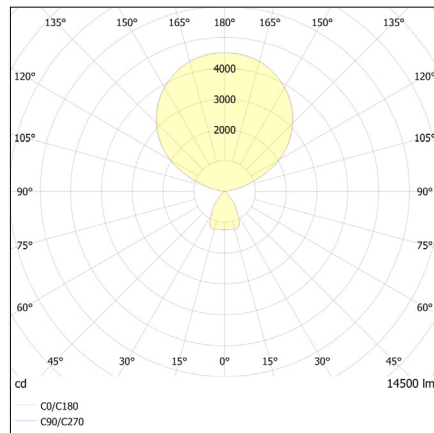

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	14500lm
Direkter Farbwiedergabeindex	> 80
Indirekter Farbwiedergabeindex	> 80
Lichtaustritt	11% direkt / 89% indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional
Energieeffizienz (direkt)	C
Energieeffizienz (indirekt)	B

GRAU

Xt-a Plus 90

Designed for two workstations, Xt-a Plus 90 provides a long cantilever panel for uniform and glare-free light distribution. Integrated OSA technology provides precision, de-glaring, and optimal energy efficiency.

Colors

Color	SKU
● Satin / Black	XA40-0
● Satin / White	XA40-1
● Black / Black	XA40-2
● White / White	XA40-3
● Titan / Black	XA40-9

Dimensions




Body

Packaging dimensions (L x W x H)	220 cm x 38 cm x 15 cm
Material	Aluminum
Surface	Satin: Anodized Black, White, Titan: Powder-coated
Weight	12 kg
Mounting type	Floor
Rated voltage	220 – 240 V
Power consumption	98 W
Luminaire efficiency	148 lm / W
Length of connection cable	2,9 m
Protection class	I
This Product is CE conform	CE

GRAU

Light Curve

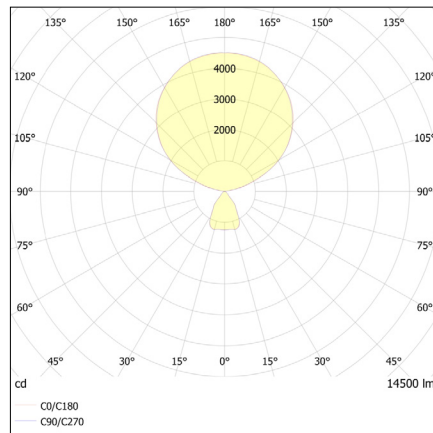

Light

Light source	LED
Luminous flux	14500lm
Direct color rendering index	> 80
Indirect color rendering index	> 80
Light emission	11% direct / 89% indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500 K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional
Energy efficiency (direct light)	C
Energy efficiency (indirect light)	B